TACNON 特能™

http://www.tacnon.com

TNC-MFL-1000 热成像报告

测试角度	光束向下
测试功率	61.36W
LED电源	ELG-75-42
LED光源	CLU-1210

测试环境	室内，环温23.7℃
测试仪器	1，热成像仪1台
	2，智能程控变频电源1台

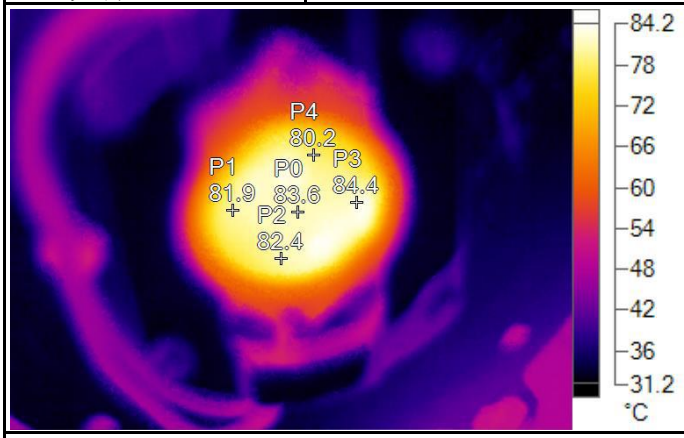

IR_00141.IS2

2016/5/20 星期五 下午 4:53:44

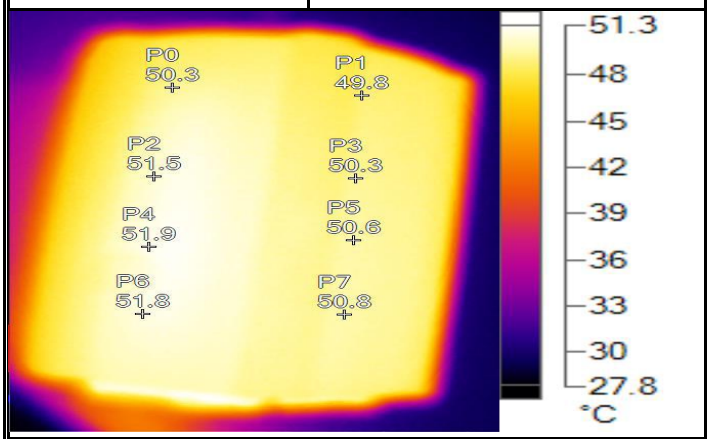

IR_00142.IS2

2016/5/20 星期五 下午 4:54:50

测试点	温度	反射率	背景温度	备注
P0	83.6°C	0.95	26.7°C	光源芯片
P1	81.9°C	0.95	26.7°C	光源芯片
P2	82.4°C	0.95	26.7°C	光源芯片
P3	84.4°C	0.95	26.7°C	光源芯片
P4	80.2°C	0.95	26.7°C	光源芯片

测试点	温度	反射率	背景温度	备注
P0	50.3°C	0.95	26.7°C	散热主体
P1	49.8°C	0.95	26.7°C	散热主体
P2	51.5°C	0.95	26.7°C	散热主体
P3	50.3°C	0.95	26.7°C	散热主体
P4	51.9°C	0.95	26.7°C	散热主体
P5	50.6°C	0.95	26.7°C	散热主体
P6	51.8°C	0.95	26.7°C	散热主体
P7	50.8°C	0.95	26.7°C	散热主体

备注：